




# График производительности насоса

Тип насоса:  
Jetex V/V5 32/04(2)  
Многоступенчатые  
насосы


Q	H	Используемая мощность	Энергоэффективность	Скорость вращения	Тип двигателя
32.0 м <sup>3</sup> /ч	45 м	6.2 кВт	82.67%	2900 об/мин	АИР112М2
Гидравлические рабочие характеристики приняты при температуре воды 20 °С, атмосферном давлении 1,01 бар и удельном весе 1 гр/см <sup>3</sup> . ISO 9906. Прил. А				NPSH	Мощность двигателя
				2.0 м	7.5 кВт

H, м


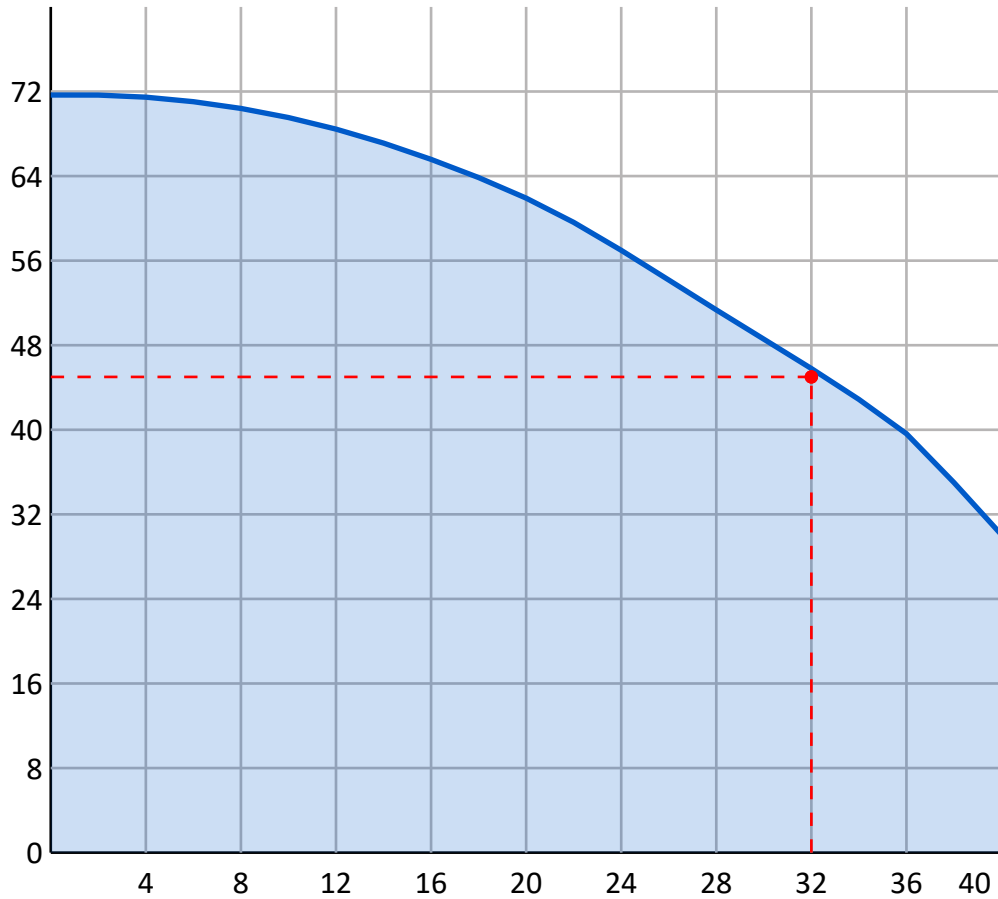


Q, м<sup>3</sup>/час

КПД, %

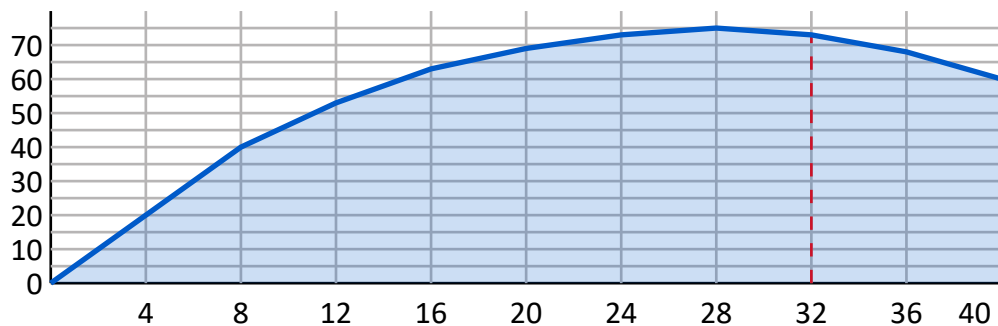

Q, м<sup>3</sup>/час

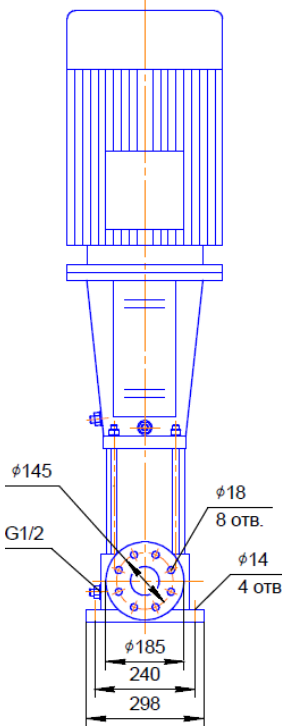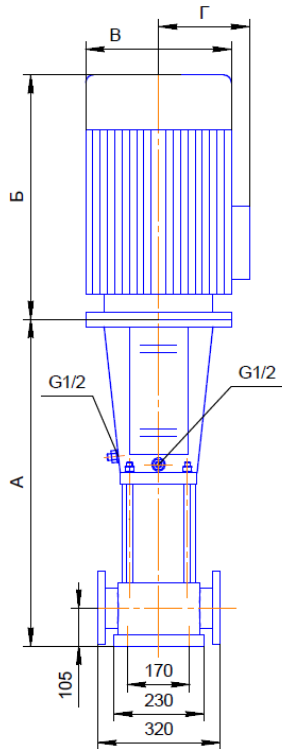

## Характеристики насоса

Тип	Jetex V/VS 32
Число ступеней	4(2)
Максимальная производительность	40,0 м <sup>3</sup> /ч
Максимальный напор	65 м
Входной/выходной патрубок	DN 65
Гидравлический КПД	73.0%
NPSH	2.0 м

## Материалы

Основание	Чугун (VS - Нержавеющая Сталь)
Рабочее колесо	Нержавеющая Сталь
Вал	Нержавеющая Сталь
Камера	Нержавеющая Сталь

Тип торцевого уплотнения: EUBV(EQQE, EQQV, EUUE опцион.)

## Характеристики электродвигателя

Тип двигателя	AIP112M2
Мощность	7,5 кВт
Напряжение питания	380 В
Номинальный ток	14,7 А
Частота сети	50 Гц
cos φ	0,9
Скорость вращения	2900 об/мин
Степень защиты	IP 55
Класс энергоэффективности	IE2
Энергоэффективность	87,5%
Подшипник	NSK
Класс изоляции	F

## Габаритные размеры

Длина насоса(A)	794 мм
Длина электродвигателя(Б)	395 мм
Общая длина(A+Б)	1189 мм
Диаметр насоса(В)	258 мм
Диаметр электродвигателя(Г)	163 мм
Вес	110 кг
Подключение	DN 65



Электрическая схема подключения насоса